

Protokół pomiarowy 12.02.2020.03/AE LAB

Badana oprawa	Onda-80-W-O-4.0-80-D
Kod oprawy	
Producent	Nowa Led
Zasilacz LED	-----
Wymiary oprawy L/W/H	1500/90/80 (mm)
Wymiary pow. świecących L/W/C0/C90/C180/C270	1480/60/15/0/15/0 (mm)
Rodzaj badań	fotometryczne
Podstawa badań	PN-EN-13032, PN-E-04040-00:1989, PN-E-04040-01:1991
Liczba stron sprawozdania	4

Warunki pomiarowe:

Pomiary wykonywano w ciemni w warunkach zgodnych z zaleceniami normy. Oprawy zasilano stabilizowanym napięciem przemiennym o wartości 230,0 V ($\pm 0,4$ V). Przed pomiarem oprawa wygrzewana 2 h.

Sposób pomiarów:

Metoda goniometryczna ze stałym położeniem luksomierza. Oprawa zawieszona zawsze pionowo obracana w dwóch płaszczyznach. Odległość fotometrowania 10,81 m. Pomiary natężenia oświetlenia wykonywano luksomierzem L-420 firmy PPUH SONOPAN Sp. z o.o. nr fabr 24/2013; klasa dokładności 5. Świadectwo Wzorcowania nr 104/OUM1-6/14/04 wydane przez Naczelnika Obwodowy Urząd Miar Nr 6 w Białymstoku.

Pomiary wykonywano w płaszczyznach C0-C360 (co 5°), a w płaszczyznach kąty ζ zmieniano co 2°. Końcowe wyniki przedstawiono jako uśrednione, zakładając symetrię C0-C180 oraz C90-C270

Wyniki pomiarów światłości kierunkowych oprawy fotometrowanej, przeliczone zostały na odniesieniowy strumień świetlny źródła w oprawie równy 1klm.


Wyniki badań laboratoryjnych:

Strumień całkowity	13 455 lm
Strumień w półprzestrzeni dolnej	13 455 lm (100 %)
Kąt rozsyłu	92°
Skuteczność świetlna:	173,8 lm/W
Moc oprawy	77.4 W
Cos fi	0.98

Załącznik 1. Tabela światłości kierunkowych (Cd/Klm)

γ°	C0	C5	C10	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80	C85	C90
0	449.8	449.5	449.2	449.0	448.8	448.7	448.4	448.1	447.7	447.3	446.8	446.5	446.2	446.0	445.8	445.7	445.7	445.7	445.8
2	449.6	449.2	448.7	448.4	448.3	448.2	447.9	447.5	447.1	446.7	446.2	445.8	445.6	445.4	445.3	445.2	445.1	445.3	445.4
4	447.8	447.5	447.0	446.6	446.3	446.1	446.0	445.8	445.4	444.9	444.4	444.3	444.2	444.0	443.8	443.7	443.8	443.8	443.8
6	444.4	444.0	443.4	443.1	442.9	442.8	442.8	442.5	442.3	442.1	441.9	441.7	441.5	441.4	441.4	441.6	441.7	441.6	441.6
8	439.8	439.2	438.6	438.4	438.4	438.4	438.4	438.3	438.1	438.0	438.2	438.2	438.0	437.9	438.0	438.3	438.6	438.6	438.5
10	434.5	433.3	432.1	432.3	432.7	432.5	432.3	432.8	433.4	433.6	433.6	433.6	433.9	434.2	434.4	434.5	434.7	434.9	435.0
12	426.2	425.4	424.7	425.0	425.6	425.9	426.1	426.5	427.2	427.6	427.9	428.1	428.6	429.4	430.1	430.2	430.2	430.7	431.0
14	417.8	417.3	416.8	416.7	416.8	417.3	418.0	418.8	419.6	420.2	420.8	421.5	422.4	423.1	423.9	424.4	424.9	425.4	425.7
16	407.5	407.1	406.7	406.7	407.1	408.2	409.5	410.0	410.6	411.8	413.2	414.3	415.3	416.1	416.9	418.1	419.1	419.1	418.9
18	396.6	395.3	394.3	395.0	396.2	397.6	399.0	400.0	401.0	402.6	404.5	406.0	407.3	408.4	409.6	411.2	412.2	412.1	411.8
20	385.6	383.8	382.4	383.5	385.3	386.0	387.0	389.2	391.7	393.6	395.3	397.1	398.8	400.7	402.5	403.8	404.6	405.0	405.0
22	371.7	370.4	369.6	371.1	373.1	374.5	375.9	378.1	380.5	382.8	385.2	387.5	389.8	392.2	394.2	395.2	395.9	397.2	398.0
24	355.5	355.4	355.9	357.0	358.2	359.9	362.2	365.2	368.2	370.6	373.0	375.9	379.0	382.1	384.6	385.8	386.6	388.0	388.9
26	341.1	340.6	340.5	341.4	343.2	345.9	348.9	351.8	354.9	358.0	360.9	364.1	367.7	371.0	373.6	375.5	377.0	378.2	378.7
28	325.2	325.0	325.4	326.3	327.8	331.0	334.8	337.5	340.4	344.6	348.9	352.6	356.1	359.1	361.8	364.7	367.1	367.5	367.3
30	311.3	310.2	309.8	311.4	313.6	315.8	318.7	322.3	326.5	331.6	336.7	341.0	344.7	348.0	351.0	353.7	355.9	356.6	356.6
32	294.8	293.7	293.3	295.4	298.7	301.9	305.3	309.2	313.2	317.5	322.3	327.0	331.1	335.2	339.3	342.0	343.6	344.8	345.3
34	279.8	278.8	278.4	280.0	282.6	285.4	288.9	292.9	297.3	302.1	307.7	313.3	318.2	322.7	326.6	329.0	330.7	333.2	334.8
36	262.3	262.4	262.8	263.8	266.0	269.6	273.6	277.6	282.2	287.7	293.1	298.1	303.3	308.5	312.7	315.6	317.8	319.7	320.5
38	246.4	246.6	247.6	248.9	251.3	255.3	259.6	263.1	267.2	273.0	278.9	284.3	289.6	294.3	298.4	302.3	305.5	306.5	306.5
40	232.1	231.9	232.7	234.7	237.1	239.9	243.5	247.6	252.5	258.7	265.0	270.3	275.2	280.3	285.1	289.1	291.8	292.5	292.4
42	219.3	218.6	218.5	220.2	223.0	226.1	229.8	234.2	238.9	243.5	249.0	255.4	261.2	266.1	270.7	274.4	277.0	279.1	280.0
44	204.7	205.9	207.7	208.3	208.5	210.9	215.2	219.9	224.4	229.1	234.7	240.5	246.0	251.8	257.3	260.7	262.6	264.9	266.2
46	190.8	193.6	196.9	196.0	193.8	196.0	200.9	205.6	210.3	215.2	220.2	225.6	231.6	237.7	242.8	245.9	248.2	250.3	251.4
48	176.1	181.5	187.7	185.8	181.1	182.8	188.0	191.9	195.9	201.2	206.6	211.6	217.0	222.5	227.0	230.9	234.1	235.6	235.9
50	165.2	165.2	165.9	167.2	168.8	171.2	174.5	178.3	182.6	187.7	193.2	198.4	203.3	208.0	212.3	216.5	220.0	221.5	221.7
52	154.1	153.9	154.0	155.0	156.8	159.8	163.4	167.0	170.7	174.6	178.8	183.4	188.0	192.8	197.5	201.9	205.0	205.7	205.5
54	144.0	142.7	141.7	142.9	145.3	147.9	150.9	154.1	157.3	161.1	166.1	171.4	176.1	180.7	184.8	187.6	189.7	192.4	193.9
56	132.0	131.3	130.9	132.2	134.1	135.9	138.4	141.8	145.6	149.0	152.8	157.1	161.6	166.3	170.5	173.3	175.5	177.8	179.0
58	121.2	120.7	120.7	121.8	123.6	125.6	127.9	130.7	134.0	137.2	140.5	144.3	148.7	152.9	156.3	159.3	162.1	163.8	164.3
60	111.7	111.2	111.2	112.0	113.4	115.2	117.3	119.4	122.1	125.7	129.1	132.3	136.0	139.5	142.5	145.5	147.9	148.7	148.6
62	102.5	102.2	102.3	103.1	104.3	105.4	107.0	109.4	112.2	114.7	117.5	121.1	124.7	127.7	130.5	133.0	134.9	136.2	136.7
64	93.0	93.0	93.1	93.4	94.1	95.7	97.9	99.8	101.4	103.4	106.4	109.9	112.8	115.6	118.5	121.0	122.5	123.6	124.2
66	83.8	83.6	83.5	83.8	84.6	86.1	88.0	89.4	90.9	93.0	95.6	97.8	100.0	103.1	106.3	108.2	109.3	110.3	110.8
68	74.9	74.4	74.2	75.1	76.4	77.3	78.3	79.7	81.4	83.2	85.1	87.5	89.7	91.1	92.5	94.9	97.0	97.7	97.8
70	67.0	67.1	67.3	67.3	67.3	67.9	68.8	69.8	71.4	73.6	75.6	76.7	78.2	80.8	83.1	84.2	84.7	85.2	85.4
72	59.5	59.3	59.3	59.5	59.8	60.0	60.7	62.2	63.8	64.6	65.3	67.1	69.2	70.6	71.4	72.0	73.0	74.4	75.2
74	51.5	51.0	50.7	50.9	51.6	52.7	53.7	53.9	54.1	55.2	56.8	58.3	59.3	60.1	61.0	62.2	63.0	63.0	62.9
76	43.9	43.9	43.9	44.0	44.1	44.4	45.0	45.3	45.6	46.7	48.1	48.8	49.0	49.7	50.8	51.8	52.4	52.8	53.0
78	37.7	37.0	36.3	36.4	36.9	37.2	37.5	38.1	38.8	39.3	39.8	40.5	41.0	41.1	41.6	42.6	43.5	43.2	42.8
80	30.7	30.0	29.3	29.8	30.3	29.9	29.6	30.2	31.0	31.5	31.7	32.0	32.5	33.2	33.6	33.7	33.8	34.0	34.1
82	25.0	24.5	23.7	23.5	23.8	23.9	23.8	23.9	24.4	24.8	24.8	24.9	25.2	25.8	26.3	26.4	26.3	26.6	26.8
84	18.2	18.2	18.1	17.9	17.7	17.6	17.8	18.0	18.0	17.8	17.8	18.2	18.5	18.5	18.5	18.7	18.9	19.0	19.0
86	12.3	12.3	12.2	11.8	11.4	11.5	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.9	11.9	11.7	11.7	11.9	11.9	11.7	11.5
88	7.4	7.1	6.8	7.0	7.2	7.0	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.2	5.8	6.1	6.3	6.0	5.6
90	3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.1	2.8	2.6	2.4	2.1	1.8	1.7	1.6

Załącznik 2. Krzywa rozsyłu oprawy (Cd/Klm)

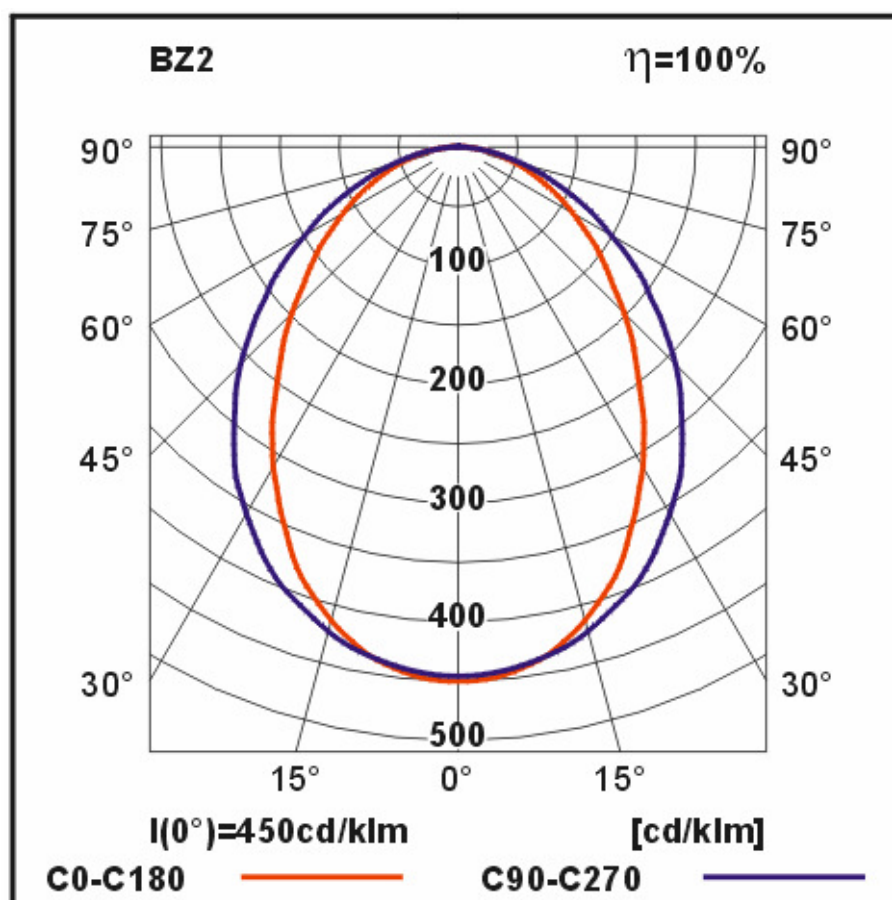

Załącznik 3. Tabela UGR

Oszacowanie oślepienia według UGR											
ρ Sufit		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Ściany		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Podłoga		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Rozmiar pomieszczenia X Y		Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy				
2H	2H	24.5	25.7	24.8	26.0	26.2	26.0	27.2	26.2	27.4	27.6
	3H	25.8	26.9	26.1	27.2	27.4	27.3	28.4	27.6	28.7	28.9
	4H	26.3	27.4	26.7	27.6	27.9	27.8	28.9	28.2	29.2	29.4
	6H	26.8	27.7	27.1	28.0	28.3	28.2	29.2	28.6	29.5	29.8
	8H	26.9	27.9	27.3	28.2	28.5	28.3	29.3	28.7	29.6	29.9
4H	12H	27.1	28.0	27.4	28.3	28.6	28.4	29.3	28.8	29.6	30.0
	2H	25.2	26.3	25.6	26.6	26.8	26.4	27.4	26.7	27.7	28.0
	3H	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	27.9	28.8	28.3	29.1	29.5
	4H	27.3	28.1	27.7	28.5	28.8	28.6	29.4	29.0	29.7	30.1
	6H	27.9	28.6	28.3	29.0	29.4	29.1	29.8	29.5	30.2	30.6
8H	8H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.6	29.3	29.9	29.7	30.3	30.7
	12H	28.3	28.9	28.7	29.3	29.7	29.4	30.0	29.9	30.4	30.8
	4H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	28.8	29.4	29.2	29.8	30.2
	6H	28.4	28.9	28.8	29.3	29.8	29.4	29.9	29.9	30.4	30.8
12H	8H	28.7	29.1	29.1	29.6	30.0	29.7	30.1	30.2	30.6	31.1
	12H	28.9	29.3	29.4	29.8	30.3	29.9	30.3	30.4	30.8	31.3
	4H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	28.8	29.4	29.2	29.8	30.2
	6H	28.4	28.9	28.9	29.3	29.8	29.5	29.9	29.9	30.4	30.8
	8H	28.8	29.2	29.3	29.6	30.1	29.8	30.2	30.3	30.6	31.1
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.6 / -0.8				
Tabela standardowa		BK05					BK05				
Składnik sumy korekty		11.0					12.3				
Poprawione wskaźniki oślepienia odniesione do 13455lm Całkowity strumień świetlny											

Sprawozdanie opracował:

Roman Ślusarz